


Kolay kurulum

Sökülebilir, 180°'lik hareketli kapak ile donatılmıştır. Bu sayede kolay elektrik bağlantısı sağlanır.

ÖLÇÜLER (mm)

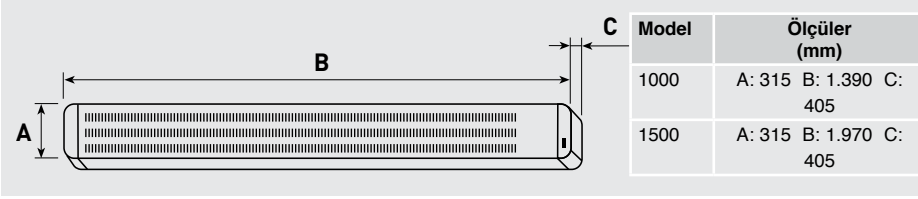

AKSESUARLAR



CR-20

Her uzaktan kumanda birimi aynı modelin en fazla 5 adetini seri olarak kontrol edebilir. LxWxH (mm): 80x57x120

Güç ve hız ayar anahtarı A	Hava perdesi modeli
CR-20	COR-IND 1000 F
	COR-IND 1500 F

Duvar tipi hava perdeleri, ticari ve endüstriyel alan uygulamaları için dizayn edilmiştir.

Özellikler:

10 m yükseklik için kullanıma uygun.


Yüksek performanslı teğetsel kanatlar düşük ses seviyesi kazandırır. Seri olarak uygulanabilir.

Uygulamalar


HAVA PERDELERİ TEMEL KAVRAMLAR kısmından incelenebilir.



MONTAJ
YÜKSEKLİĞİ

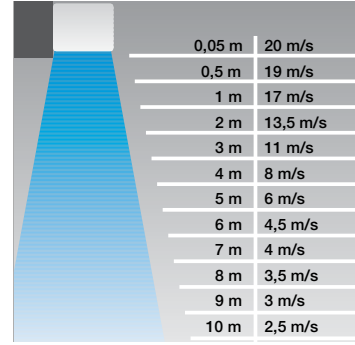

Üfleme mesafesi/hız

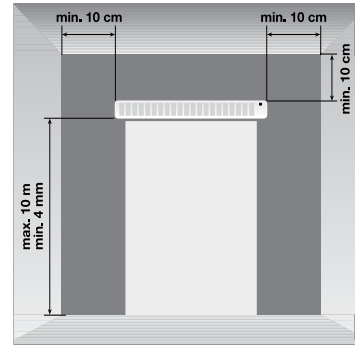



Montaj yüksekliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Voltaj (50 Hz) (V)	Isı gücü (kW)	Motor gücü (W)	Hız	Debi (m³/h)		0,05m'deki hava çıkış hızı¹ (m/s)	Maksimum ΔT (°C)				Ses basınç seviyesi² (dB(A))	Emilen akım (A)	Ortam termostat bağlantısı	Sıcaklık sigortası	Ortam (A)/ Isıtcılı (H)	Ağırlık (kg)	Renk
					Yüksek	Düşük		Maksimum Güç		Minimum Güç								
								Yüksek Hız	Düşük Hız	Yüksek Hız	Düşük Hız							

¹ Maksimum Debi. AMCA 220'ye göre ölçülmüştür.


² Measured at 5 meters, in free field.

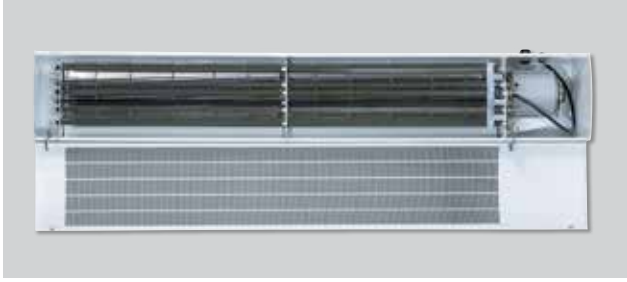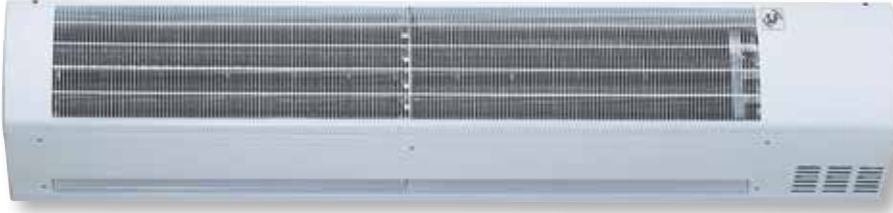

Kolay kurulum

Sökülebilir, 180 °'lik hareketli kapak ile donatılmıştır. Bu sayede kolay elektrik bağlantısı sağlanır.

ÖLÇÜLER (mm)

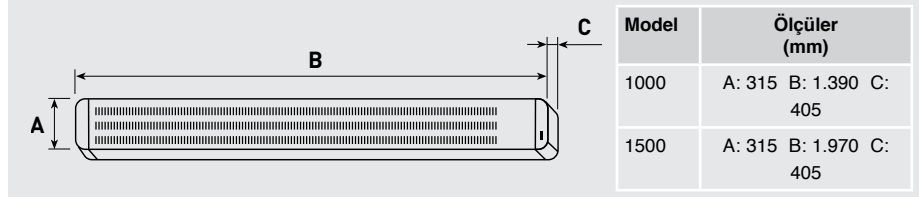

AKSESUARLAR



CR-20 ve CR-30

Her uzaktan kumanda birimi aynı modelin en fazla 5 adetini seri olarak kontrol edebilir. Aşağıdaki modellerin kombinasyonları tek bir uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir: COR-IND M-1000 F with COR-IND M-1500 F.
LxWxH (mm): 80x57x120

Güç ve hız ayar anahtarı	Hava perdesi modeli
CR-20	COR-IND M 1000 F
	COR-IND M 1500 F
CR-30	COR-IND M 1000/12
	COR-IND M 1500/18

Duvar tipi hava perdeleri, ticari ve endüstriyel alan uygulamaları için dizayn edilmiştir.

Özellikler

5 m yükseklik için kullanıma uygun.

Yüksek performanslı teğetsel kanatlar düşük ses seviyesi kazandırır.

Seri olarak uygulanabilir.


Ortam havalı veya elektrikli ısıtıcı sürümleri mevcuttur.

Uygulamalar


HAVA PERDELERİ TEMEL KAVRAMLAR kısmından incelenebilir.



MONTAJ YÜKSEKLİĞİ

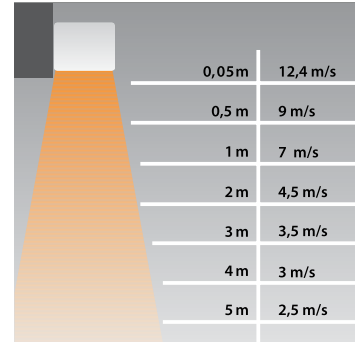

Üfleme mesafesi/hız

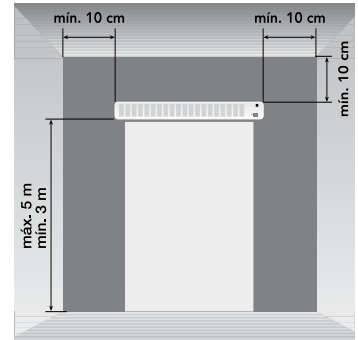

Montaj yüksekliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Voltaj (50 Hz) (V)	Isı gücü (kW)	Motor gücü (W)	Hız	Debi (m³/h)		0,05m'deki hava	Maksimum ΔT (°C)				Ses basınç seviyesi² (dB(A))	Akım (A)	Ortam termostat bağlantısı	Sıcaklık sigortası	Ortam (A)/ Isıtıcı (H)	Ağırlık (kg)	Renk
					Hız			çıkış hızı¹ (m/s)	Maks. Güç		Min. Güç							
					Yüksek	Düşük	Yüksek Hız		Düşük Hız	Yüksek Hız	Düşük Hız							
COR-IND M 1000 F	230		267	2	3.400	3.000	13					55	1,2			A	40	Beyaz RAL 9003
COR-IND M 1500 F	230		381	2	4.800	4.100	14					59	1,76			A	50	Beyaz RAL 9003
COR-IND M 1000/12	3N 400	6 / 12	245	2	3.200	2.500	12	11	14	5	7	55	17,3	•	•	A/H	45	Beyaz RAL 9003
COR-IND M 1500/18	3N 400	9 / 18	348	2	5.000	4.400	19	11	12	5	6	59	26	•	•	A/H	45	Beyaz RAL 9003

¹ Maksimum Debi. AMCA 220'ye göre ölçülmüştür.

² 5 metre mesafedeki ses seviyesi.



Kolay kurulum

Sökülebilir, 180°'lik hareketli kapak ile donatılmıştır. Bu sayede kolay elektrik bağlantısı sağlanır.



MONTAJ YÜKSEKLİĞİ

Duvar tipi sulu serpantinli, hava perdeleri, ticari ve endüstriyel alan uygulamaları için dizayn edilmiştir.

Özellikler

5 m yükseklik için kullanıma uygun.

Yüksek performanslı teğetsel kanatlar düşük ses seviyesi kazandırır.



Uygulamalar

HAVA PERDELERİ TEMEL KAVRAMLAR kısmından incelenebilir.

Su serpantinleri ile donatılmış endüstriyel hava perdeleri, açık alanlardaki serbest ısınmanın kolay olduğu bir sıcak su ısıtma sistemine sahip ortamlarda özellikle önerilir.

Ortak kullanım alanları: giriş kapısı, depo kapısı, salonlar, kurutma tesisatları, seralar, atölyeler, vs ...

ÖLÇÜLER (MM)

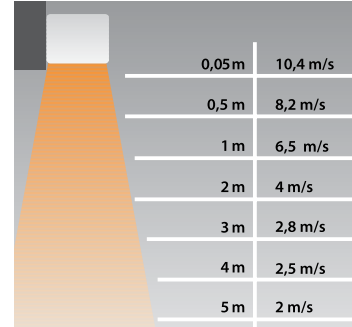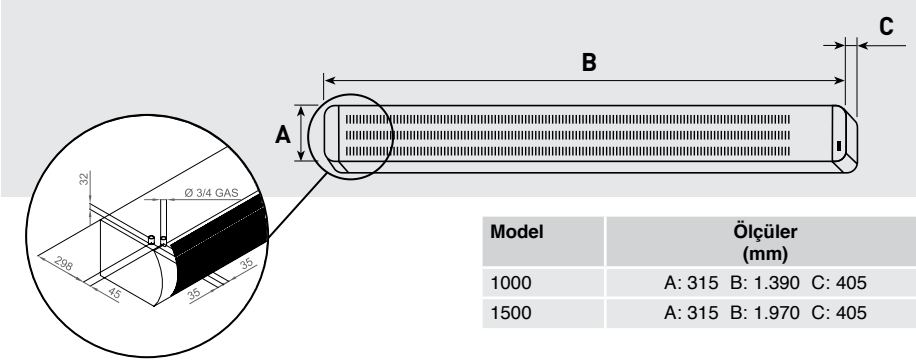

Üfleme mesafesi/hız


AKSESUARLAR



CR-20

Her uzaktan kumanda birimi aynı modelin en fazla 5 adetini seri olarak kontrol edebilir. LxWxH (mm): 80x57x120

Güç ve hız ayar anahtarı	Hava perdesi modeli
CR-20	COR-IND M 1000 W 27
	COR-IND M 1500 W 35

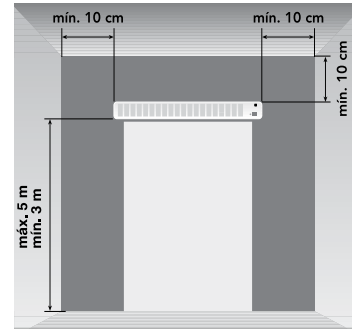

Montaj yüksekliği

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Voltaj (50 Hz) (V)	Isı gücü (kW) ¹	Motor gücü (W)	Hız	Debi (m³/h)		0,05m'deki hava çıkış hızı ² (m/s)	Maksimum ΔT ³ (°C)		Su Debisi (l/s)	Su Hattı Bağlantısı	Ses basınç seviyesi (dB(A)) ⁴	Emilen akım (A)	Ortam (A)/ Isıtıcı (H)	Ağırlık (kg)	Renk
					Hız			Hız								
					Yüksek	Düşük	Yüksek	Düşük								
COR-IND M 1000 W 27	230	25,5	193	2	3.000	2.700	10	27	29	0,27	3/4"	55	0,90	A/H	40	Beyaz RAL 9003
COR-IND M 1500 W 35	230	37,8	245	2	4.100	3.100	9	29	34	0,41	3/4"	59	1,08	A/H	50	Beyaz RAL 9003

¹ Aşağıdaki koşullardaki değerler: su sıcaklığı 80 ° C / 60 ° C, maksimum hız; hava giriş sıcaklığı + 15 ° C.

² Maksimum hava akımı. AMCA 220'ye göre ölçülmüştür.

³ Aşağıdaki koşullardaki değerler: su sıcaklığı 80 ° C / 60 ° C, hava giriş sıcaklığı + 15 ° C.

⁴ Serbest alanda 5 metre mesafeden ölçülür.

GİRİŞ SICAKLIĞI / SU ÇIKIŞI
90/70°C

Model	Fan Hızı	Debi (m³/h)	Giriş havası sıcaklığı = +15°C				Giriş havası sıcaklığı = +20°C			
			Su basınç düşüşü (kPa)	Su debisi (l/s)	Isı gücü (kW)	Çıkış havası sıcaklığı (°C)	Su basıncı düşüşü (kPa)	Su debisi (l/s)	Isı gücü (kW)	Çıkış havası sıcaklığı (°C)
COR-IND M 1000 W 27	Yüksek	3.000	5,96	0,37	30,7	45	5,17	0,34	28,1	48
	Düşük	2.700	5,17	0,34	28,7	46	4,43	0,31	26,3	49
COR-IND M 1500 W 35	Yüksek	4.100	16,65	0,54	45,1	47	14,12	0,49	41,4	50
	Düşük	3.100	12,24	0,45	37,3	50	10,47	0,41	34,2	53

GİRİŞ SICAKLIĞI / SU ÇIKIŞI
80/60°C

Model	Fan Hızı	Debi (m³/h)	Giriş havası sıcaklığı = +15°C				Giriş havası sıcaklığı = +20°C			
			Su basınç düşüşü (kPa)	Su debisi (l/s)	Isı gücü (kW)	Çıkış havası sıcaklığı (°C)	Su basıncı düşüşü (kPa)	Su debisi (l/s)	Isı gücü (kW)	Çıkış havası sıcaklığı (°C)
COR-IND M 1000 W 27	Yüksek	3.000	4,19	0,30	25,5	40	3,52	0,27	22,9	43
	Düşük	2.700	3,96	0,29	23,9	41	3,3	0,26	21,4	44
COR-IND M 1500 W 35	Yüksek	4.100	12,24	0,45	37,8	42	10,47	0,41	34,0	44
	Düşük	3.100	8,82	0,37	31,3	45	7,67	0,34	28,2	47

GİRİŞ SICAKLIĞI / SU ÇIKIŞI
70/50°C

Model	Fan Hızı	Debi (m³/h)	Giriş havası sıcaklığı = +15°C				Giriş havası sıcaklığı = +20°C			
			Su basınç düşüşü (kPa)	Su debisi (l/s)	Isı gücü (kW)	Çıkış havası sıcaklığı (°C)	Su basıncı düşüşü (kPa)	Su debisi (l/s)	Isı gücü (kW)	Çıkış havası sıcaklığı (°C)
COR-IND M 1000 W 27	Yüksek	3.000	3,21	0,24	20,3	35	2,91	0,21	17,7	38
	Düşük	2.700	3,02	0,24	20,3	36	2,79	0,20	16,5	38
COR-IND M 1500 W 35	Yüksek	4.100	8,16	0,36	30,4	37	6,9	0,32	26,6	39
	Düşük	3.100	6,16	0,30	25,2	39	4,79	0,26	22,1	41

GİRİŞ SICAKLIĞI / SU ÇIKIŞI
60/40°C

Model	Fan Hızı	Debi (m³/h)	Giriş havası sıcaklığı = +15°C				Giriş havası sıcaklığı = +20°C			
			Su basınç düşüşü (kPa)	Su debisi (l/s)	Isı gücü (kW)	Çıkış havası sıcaklığı (°C)	Su basıncı düşüşü (kPa)	Su debisi (l/s)	Isı gücü (kW)	Çıkış havası sıcaklığı (°C)
COR-IND M 1000 W 27	Yüksek	3.000	2,61	0,18	14,9	30	2,07	0,15	12,2	32
	Düşük	2.700	2,43	0,17	13,8	30	1,89	0,14	11,3	33
COR-IND M 1500 W 35	Yüksek	4.100	5,21	0,27	22,8	31	3,76	0,23	19	34
	Düşük	3.100	4,38	0,26	22,1	33	2,85	0,19	15,8	35