



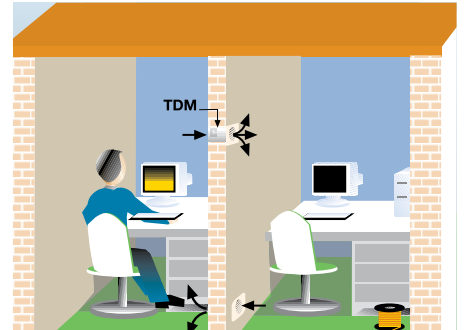

Model TDM-300

TDM serisi aksiyel fanlar düşük basınç kayıplı kanal sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Motor monofaze 230V-50Hz, sınıf II ve IPX4 tür. Aşırı ısınmaya karşı korumalıdır. 40°C ye kadar olan sıcaklıklarda çalışmaya uygundur. Z versiyonunda bilyeli yataklara sahip uzun ömürlü motorlar bulunur.

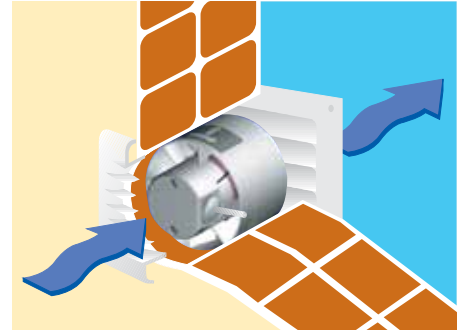

100 ve 200 modelleri duvar içine monte edilebilir. Birbirine komşu olan odalar arasında ısı transferi sağlamak veya egzoz uygulamaları için idealdir.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Devir (rpm)	Maksimum emilen güç (W)	Ø Kanal (mm)	Serbest çıkıştaki debi (m³/h)	Ses basınç seviyesi* (dB(A))	Ağırlık (kg)	Bağlantı Şeması** (n°)
TDM-100	2500	13	100	110	40	0,4	2, 3
TDM-200	2600	25	125	200	44,5	0,6	2, 3
TDM-300	2200	35	150	300	45	1,5	2, 3

* Ses basınç seviyesi serbest sahada girişe 1.5m mesafeden ölçülmüştür.



** Seçili bağlantı şemasına bakınız.

ÖLÇÜLER (mm)

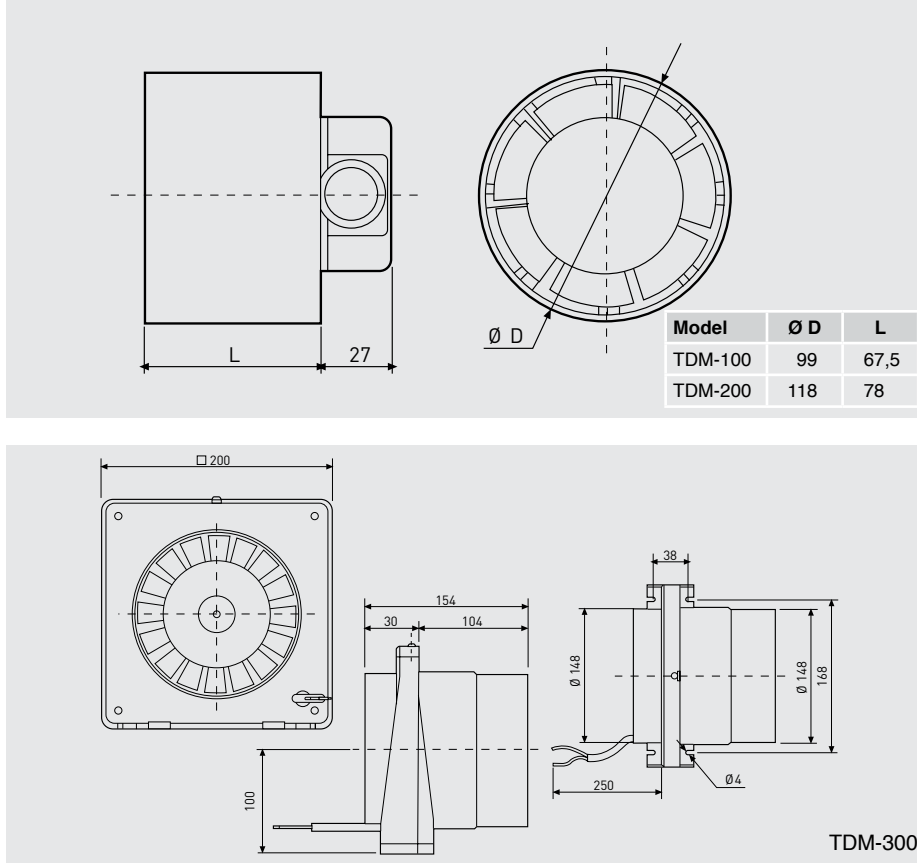

PERFORMANS EĞRİSİ

- q_v : Hava akışı m^3/h ve m^3/s olarak.
- p_{sf} : Pa cinsinden statik basınç.
- $20^\circ C$ 'de ve 760 mmHg'de kuru hava.
- Performans verileri ISO 5801 ve AMCA 210-99 Standartlarına uygundur.

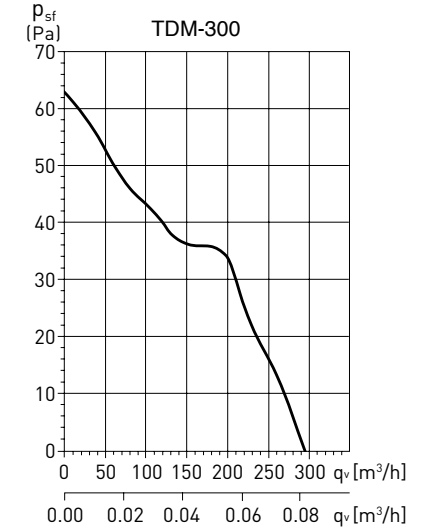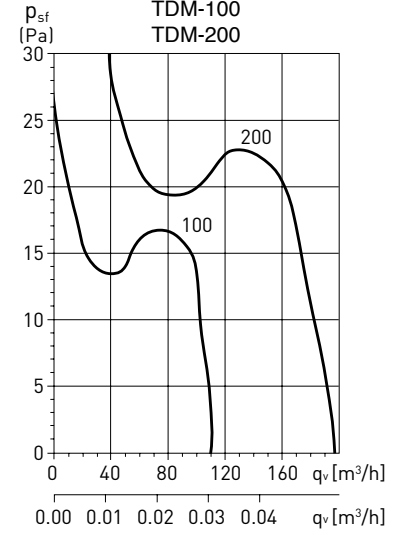


AKSESUARLAR



Montaj Ayağı PIE-100/120
Duvara sabitleme aparatı.



GSA
Alüminyum esnek kanal.



GR-100 GRA
Plastik dış ortam ızgarası.



CX
Kelepçeler.



PER-W
Plastik dış ortam geri akış klapesi.

Aksesuarlar	Egzoz koruması	Çıkış panjuru	Kelepçeler	Alüminyum flexible hava kanalı
TDM-100	GRA-100	PER-100W	CX-80/125	GSA-100
TDM-200	GRA-100	PER-125W	CX-125/215	GSA-125
TDM-300	GRA-150	PER-160W	CX-125/215	GSA-150