



Motorum hava akımı dışında olduğu ve bu sayede sürekli 150°C'de veya çalışmaya uygun bifurcated aksiyel fanlar. Gövde, korozyona karşı korumalı gri epoksi-polyester boya ile boyanmış yüksek kalite haddelenmiş çelik sacdan imal edilmiştir. Tüm modeller tek parça, alüminyum döküm pervane içerir. Pervane, kırmızı renkli epoksi-polyester boya ile boyanmıştır. Modele bağlı olarak 2, 4 veya 6 kutuplu monofaze motora sahiptir.

Motor

Tüm motorlar direk akupile, IP55, F sınıfı yalıtımlıdır.

Elektrik girişi:

Monofaze 230V-50Hz.

Trifaze 400V-50Hz.

Opsiyonel Olarak

Paslanmaz çelikten veya korozyona dayanıklı sıcak daldırma galvaniz çelik sacdan mamul gövde.

PTC termal korumalı motor..

Özel Uygulamalar




Sürekli
çalışma

TEKNİK ÖZELLİKLER

Montajdan önce ürünün aşağıdaki tabloda verilmiş olan voltaj, güç ve frekans gibi değerlerini kontrol edin ve elektrik kaynağı ile uyuşup uyuşmadığına bakın.

Model	Devir (rpm)	Motor gücü 400V (kW)	Maksimum çekilen akım 400V (A)	Hava debisi (m³/h)	Ses basınç seviyesi 3 m (dB(A))	Ağırlık (kg)
TEB/2-400 N	2800	1,1	2,5 (230V)	6.150	83	43
TET/2-400 N	2800	1,1	2,5	6.150	83	42
TET/4-400 N	1400	0,37	1,07	3.300	74	40
TET/2-450 N	2800	3	6,5	8.400	85	58
TET/4-500 N	1400	0,75	1,81	6.300	76	75
TET/4-630 N	1400	1,1	2,7	10.800	78	90
TET/4-710 N	1400	4	8,4	15.300	80	140
TET/6-710 N	920	0,55	1,65	10.500	75	135
TET/6-800 N	920	1,1	2,9	14.400	76	200
TET/6-1000 N	920	1,1	2,9	20.080	81	200

ÖLÇÜLER (mm)

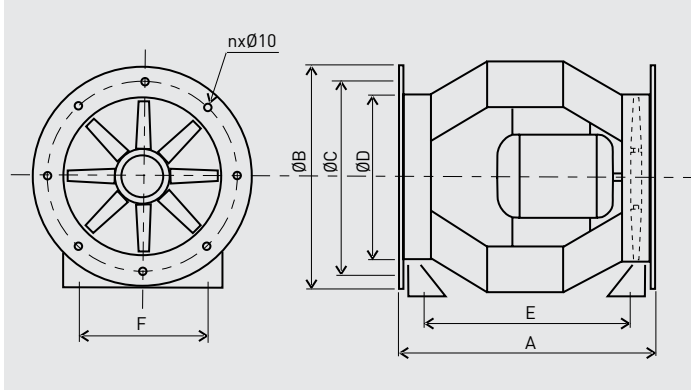

Model	A	B	C	D	E	F	n
TET 400N	580	504	460	400	422	200	8
TET 450N	640	554	500	450	572	340	8
TET 500N	730	606	556	500	662	280	8
TET 630N	730	736	686	630	662	340	12
TET 710N	770	830	766	710	702	310	12
TET 800N	830	906	856	800	702	370	12
TET 1000N	1270	1106	1056	1000	1150	550	12

PERFORMANS EĞRİLERİ

- Fanın hem emiş hem atış kısmında kanal bulunmaktadır.
- q_v : m^3/h ve m^3/s cinsinden debi.
- p_{sf} : Pa cinsinden statik basınç.
- 20°C ve 760 mmHg de kuru hava.
- Performans verileri ISO 5801 ve AMCA 210-99 Standartları ile uyumludur.

